
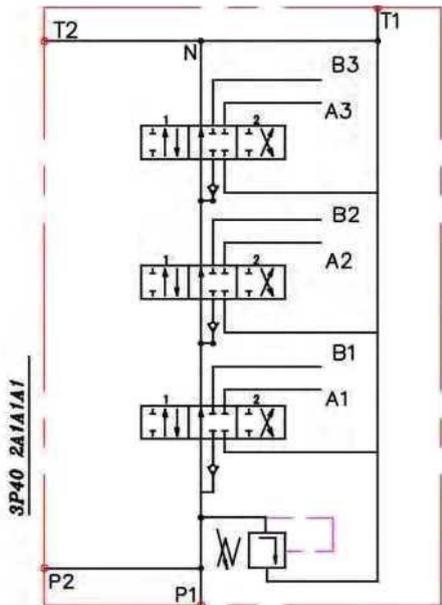


Техническое описание гидрораспределителей P40, Z50, P80, Z80, P120

Расшифровка обозначения гидрораспределителя O2P40 1A1K16 GKZ1

- O2 Количество секций (если секция одна — не указывается, P40, Z50 — до 7 секций, P80, Z80 — до 6 секций, P120 — до 4 секций).
- P40 Тип распределителя.
- 1 Способ распределения потока (1 — параллельный 2 — последовательно-параллельный).
- A Вид первого золотника.
- 1 Вариант управления первого золотника (без фиксации).
- K Вид второго золотника.
- 16 Вариант управления второго золотника (положения 1 и 2 без фиксации, положение 3 с фиксацией).
- G Порты подключения выполнены резьбовыми втулками.
- KZ1 Вид ручного управления (V1 — адаптеры для тросового управления).

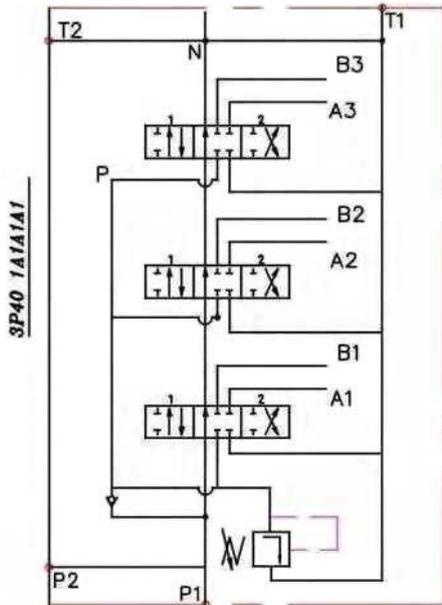

| Код                        | Вид золотника |
|----------------------------|---------------|
| A                          |               |
| B                          |               |
| C                          |               |
| D                          |               |
| E                          |               |
| F                          |               |
| G                          |               |
| H                          |               |
| M                          |               |
| N                          |               |
| O                          |               |
| P                          |               |
| Q                          |               |
| R                          |               |
| S                          |               |
| T                          |               |
| * K                        |               |
| * Только при входе слева   |               |
| ** L                       |               |
| ** Только при входе справа |               |

| Код | Вариант управления |
|-----|--------------------|
| 1   |                    |
| 2   |                    |
| 3   |                    |
| 4   |                    |
| 5   |                    |
| 6   |                    |
| 7   |                    |
| 8   |                    |
| 9   |                    |
| 10  |                    |
| 11  |                    |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| ** 12                      |  |
| ** 13                      |  |
| ** Только при входе справа |  |
| * 15                       |  |
| * 16                       |  |
| * Только при входе слева   |  |

Золотники «K» и «L» называются золотниками с плавающим режимом. В плавающем режиме линия подачи (P) перекрывается, а две линии полостей цилиндра (A, B) соединяются со сливной линией (T). В этом режиме рычаг управления всегда фиксируется. Линия N предназначена для последовательного присоединения другого гидрораспределителя. Присоединение осуществляется через специальный штуцер С2.